
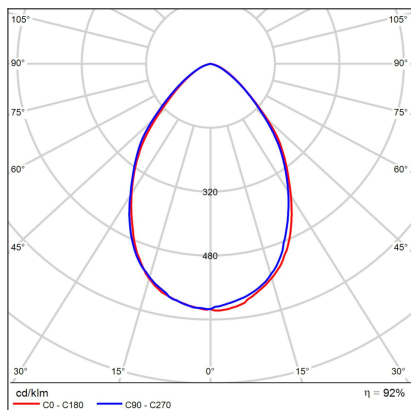


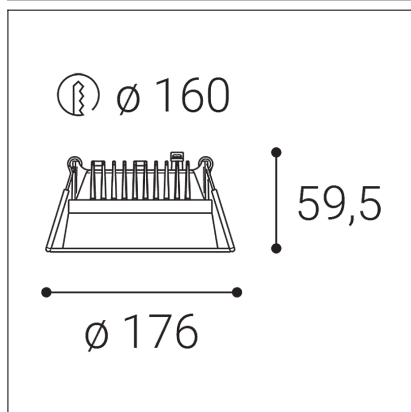

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                          | 2250631                                                        |
| <b>Color:</b>                         | WHITE / 9003                                                   |
| <b>Material:</b>                      | ALUMINIUM/PMMA                                                 |
| <b>Power:</b>                         | 18-25W                                                         |
| <b>Color temperature:</b>             | 3000K                                                          |
| <b>Lumen output:</b>                  | 1800-2500lm                                                    |
| <b>Efficacy:</b>                      | 100lm/W                                                        |
| <b>Color rendering index:</b>         | 90+                                                            |
| <b>SDCM:</b>                          | < 3                                                            |
| <b>Light beam angle:</b>              | 90°                                                            |
| <b>Unified Glare Rating:</b>          | <19                                                            |
| <b>Light Source:</b>                  | LED                                                            |
| <b>Dimmable:</b>                      | ON/OFF                                                         |
| <b>LED lifetime:</b>                  | L80B20 50.000h                                                 |
| <b>Driver:</b>                        | 450-600 mA                                                     |
| <b>Voltage / Frequency:</b>           | 220-240V/50-60Hz                                               |
| <b>Max. units per circuit output:</b> | B10:13, B13:17, B16:21, B20:26, C10:22, C13:28, C16:35, C20:43 |
| <b>Dimensions luminaire:</b>          | d176x60 mm                                                     |
| <b>Product weight kg:</b>             | 0,6 kg                                                         |
| <b>Packing carton:</b>                | 20                                                             |
| <b>Package dimensions:</b>            | 255x195x75 mm                                                  |

## SK

Profesionálne, exkluzívne kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Krytie IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

## CZ

Profesionální, exkluzivní kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Krytí IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

## EN

Professional, exclusive circular recessed light designed for indoor installation with a low installation height. Protection IP44. Light source - LED SMD. The light is made of aluminum, prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. Available in 4 sizes, in white or black. Use - general lighting of residential or commercial premises (hall, office, entrance area, workplaces, rooms).

## DE

Professionelle, exklusive runde Einbauleuchte für die Installation im Innenbereich mit geringer Installationshöhe. Schutzart IP44. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

