

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

FLIP

Art. 90585

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted corten, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic corten, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore corten, diffusore in policarbonato opale.



RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в цвет кортеновской стали, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium test, corten porfestett, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в кортен, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Nastaviteľné vonkajšie nástenné svetidlo, vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované vo farbe corten, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2521 lm
System luminous flux	1800 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2521
Pon (w)	20
FTM	0.926
ηTM	116.72
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

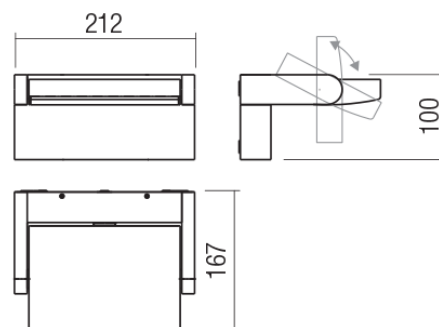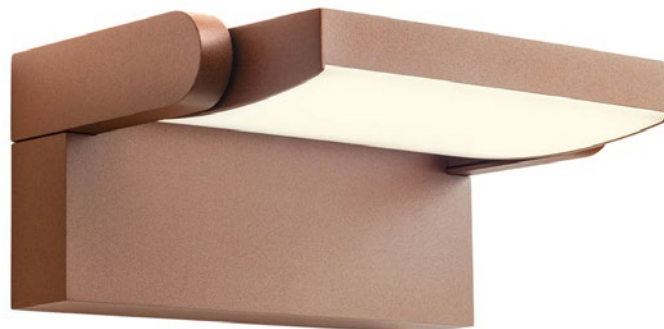

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.