Technický list

LINBASSUR-WH-M-840-1



Popis produktu

Lineárne prisadené svietidlo pre kancelárie, učebne a chodby. Hliníkový profil 45 × 75 mm, difúzor z PC, biela alebo čierna farba (RAL 9003 / RAL 9005).


LED 220-240V 50-60Hz IP20 CCT 4000 k CRI 80+

Technické údaje produktu

Sieťové napätie	220 - 240V AC, 50/60Hz
Spôsob pripojenia	Plug-in svorka
IP krytie	20
Trieda ochrany	I
Teplota okolitého prostredia	0 až +25 °C
Svetelný zdroj	LED
Farebná teplota	4000k
Index podania farieb	80
Pripojené zaťaženie	32,00 W
Svetelná účinnosť	117,4 lm/W

Optický systém	Difúzor
Materiál optických častí	PC
Materiál telesa	Hliník
Povrchová úprava	Prášková farba
Šírka	45,00 cm
Výška	75,00 cm
Dĺžka	1 208,00 cm
Váha	1,60 kg
Životnosť (L70 B10)	100 000 h
Záruka	5 rokov

Rozmery

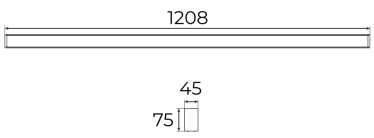

Distribúcia svetla

